


특징 Feature

- 상기 모델은 세계적 계량기 업체인 M·S·M·D·B·R·H·O 사들에 사용되는 로드셀 입니다.
- PSM 대상 업체 및 정밀화학, 도료, 제약, 석유화학 공장 등에서 사용가능한 견고하고 정밀한 방폭형 정밀 전자저울 입니다.
- 300Kg ~ 6Ton 까지 모델별 다양한 계량범위
- 외부충격으로부터 보호되도록 설계된 로드셀 케이블
- 습도에 강한 분체도장 마무리 코팅

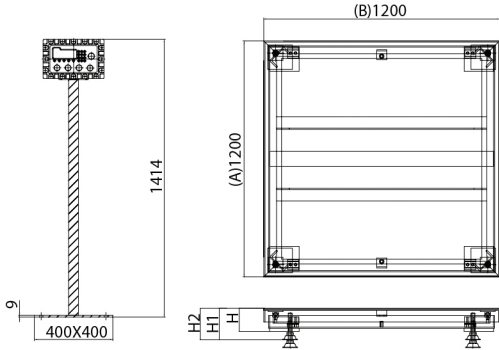

특징 Feature

- AP 모델과 규격이 동일합니다. • 플랫폼 및 로드셀 Stainless Steel 재질로 제작됩니다.

인디케이터 특징(Indicator feature) (좌, 우측 동일)

- 심플한 디자인 / 14 mm Red LED 디스플레이 • OIML 10,000d 인증 / 정밀도 : 0.0015%
- 높은 분해능 999,999 디스플레이 / 초당 1,600 회 측정 • 입력 정밀도 : 0.4 μV/d

<선택사양>

- AP 모델 : Stainless Steel Cover (1.5 / 2T)

<인디케이터 선택사양> (좌,우측 동일)

- FT-10 IO : digital inputs and outputs • FT-10 AN : analog output • FT-10 MB : Modbus-RTU • FT-10 PB : Profibus-DP • FT-10 PN : ProfiNet
- FT-10 EN : Ethernet TCP/IP • FT-10 CO : CANopen • FT-10 EI : EtherNET/IP • FT-10 EN : EtherCAT • FT-10 CC : CC-Link

주요사양 Specifications

모 델	최대표시	최소표시	짐판규격 (W×D×H)	조절좌 (최소/최대)	정밀도
* AP-EX-F+ Series * / * 인디케이터 AS-EXP-1100HM 사용 *					
AP-EX300-LIF+	300kg	10g	1000×800×120	160 / 200	1/30,000
AP-EX300-NNF+	300kg	10g	1250×1250×120	160 / 200	1/30,000
AP-EX600-LIF+	600kg	20g	1000×800×120	160 / 200	1/30,000
AP-EX600-NNF+	600kg	20g	1250×1250×120	160 / 200	1/30,000
AP-EX1500-NNF+	1500kg	50g	1250×1250×120	160 / 200	1/30,000
AP-EX1500-RNF+	1500kg	50g	1500×1250×120	160 / 200	1/30,000
AP-EX1500-RRF+	1500kg	50g	1500×1500×120	160 / 200	1/30,000
AP-EX3000-NNF+	3000kg	100g	1250×1250×180	230 / 280	1/30,000
AP-EX3000-RNF+	3000kg	100g	1500×1,50×180	230 / 280	1/30,000
AP-EX3000-RRF+	3000kg	100g	1500×1500×180	230 / 280	1/30,000
AP-EX3000-WRF+	3000kg	100g	1500×2000×180	230 / 280	1/30,000
AP-EX6000-RRF+	6000kg	200g	1500×1500×270	230 / 280	1/30,000
AP-EX6000-WRF+	6000kg	200g	1500×2000×270	230 / 280	1/30,000

** 상기 모델 외에 All Stainless Steel (인디케이터 제외) 제품도 있습니다. **

★ 인디케이터 스탠드 포함가격임 ★ ★ 방폭등급 : 인디케이터,로드셀,정션박스 : Ex d IIB T6 ★ ★ AC 전원 방폭 플렉시블은 3m 기준 입니다. ★
★ 방폭 플러그 20A 기준 공급됩니다. ★ ⚠ 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있으며 물류비용은 별도임 ⚠