

특징 Feature

- PSM 대상업체, 화학공장, 도료공장, 석유화학, 제약회사 등에서 사용 가능한 견고하고 정밀한 방폭 전자저울로 대차형 또는 바렛트 계량에 적합합니다.
- Wi-Fi 통신이 가능하여 컴퓨터를 통한 데이터 관리가 가능합니다.
- 충전형 배터리 타입 인디케이터 AS-EXP1000B도 선택 사용이 가능합니다.
- 300kg ~ 2ton 까지 모델별 다양한 계량범위
- 외부충격으로부터 보호되도록 설계된 로드셀 케이블
- 습도에 강한 분체도장 마무리 코팅

<선택사양>

- Wi-Fi 통신이 가능 • 충전형 인디케이터 / 방폭프린터
- Stainless Steel 제작가능(ARS 모델)




※로드셀 장착 위치 사진

AS-EXP1000A(Std.)




AS-EXP1000B(Opt.)

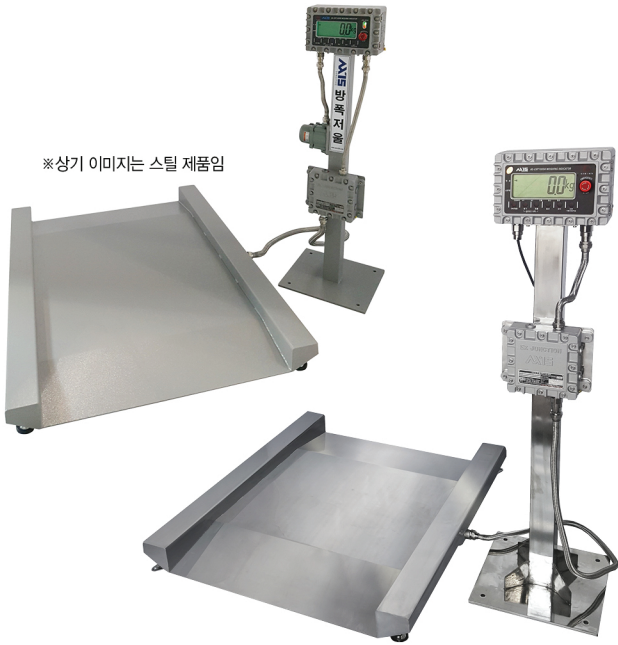

※상기 이미지는 스텝 제품임

※상기 이미지는 ARS 제품임 (Stainless steel 제작임)

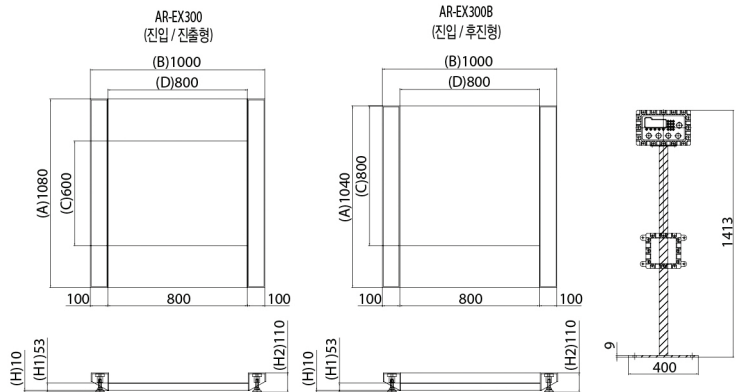

모 델	A	B	C	D	H	H1	H2
300	1000	1000	600	800	10	53	110
500	1000	1000	600	800	10	53	110
1000	1000	1000	600	800	10	53	110
1500	1000	1000	600	800	10	53	110
2000	1000	1000	600	800	10	53	110

모 델	A	B	C	D	H	H1	H2	
300B	1000	1000	1000	800	800	10	53	110
500B	1000	1000	1000	800	800	10	53	110
1000B	1000	1000	1000	800	800	10	53	110
1500B	1000	1000	1000	800	800	10	53	110
2000B	1000	1000	1000	800	800	10	53	110

주요사항 Specifications

모 델	최대표시	최소표시	제품규격(mm)	평면집판규격(mm)	정밀도
*AR-EX series 진입 / 진출형(AS-EXP1000A 기준)					
AR-EX300	300kg	50g	1,000×1,000×110	800×600×53	1/6,000
AR-EX500	500kg	100g	1,000×1,000×110	800×600×53	1/5,000
AR-EX1000	1000kg	200g	1,000×1,000×110	800×600×53	1/5,000
AR-EX2000	2000kg	500g	1,000×1,000×110	800×600×53	1/4,000
*AR-EX-B series 진입 / 후진형 (AS-EXP1000A 기준)					
AR-EX300B	300kg	50g	1,000×1,000×90	800×800×53	1/6,000
AR-EX500B	500kg	100g	1,000×1,000×90	800×800×53	1/5,000
AR-EX1000B	1000kg	200g	1,000×1,000×90	800×800×53	1/5,000
AR-EX2000B	2000kg	500g	1,000×1,000×90	800×800×53	1/4,000

* 상기 제품과 같은 Stainless Steel 로 제작된 ARS-EX series 진입 / 진출형 도 있습니다. *

* 상기 제품과 같은 Stainless Steel 로 제작된 ARS-EX-B series 진입 / 후진형 도 있습니다. * * AP-EX1500A ~ 1500C 는 AP-EX1000A ~ 1000C 와 가격이 동일함 *

모델별 L/C	AR-EX300	ASS-EXP500L	AR-EX3000	ASS-EXP2T
사용 모델	AR-EX500	ASS-EXP500L	AR-EX5000	ASS-EXP3T
	AR-EX1000~2000	ASS-EXP1T		

★ 인디케이터 스탠드 포함금액임 / ARS 모델은 Stainless Steel 제작임 ★ ★ 방폭등급 : 인디게이터, 로드셀, 정션박스 : Ex d IIB T6 ★

★ AC 전원 방폭 플렉시블 & 충전 케이블은 3m 기준입니다. ★ Ⓜ 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을 수 있으며 물류비용은 별도임 Ⓜ