
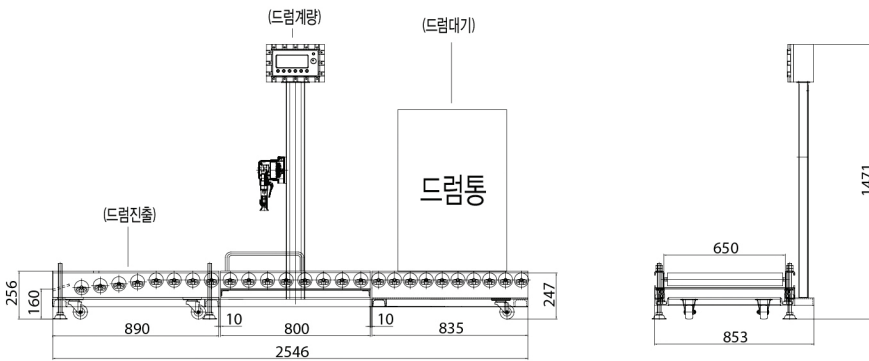


특징 Feature

- APR-RL 모델은 드럼 충전 전용 모델이며 탱크의 하부 벨브를 통한 드럼 충전 전용 저울입니다.
- APR-RL 모델은 이동형으로 하부에 캐스터가 부착 되어 있으며 조절좌를 통한 고정이 가능합니다.
- APR-RL 모델은 드럼의 좌, 우 진, 출입 계량이 가능합니다.
- APR-RL 모델은 충전형 인디케이터를 사용 하므로 현장 어느곳이든 사용이 가능합니다.
- 습도에 강한 분체도장 마무리 코팅

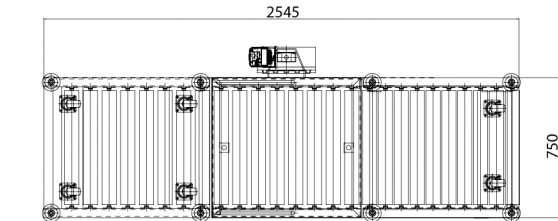


특징 Feature

- AMEX 모델은 대용량 오픈 탱크의 소량 원료 투입에 적합하게 제작된 제품으로 이동이 가능한 제품입니다.
- AMEX 모델은 투입구가 높은 오픈 탱크에 투입이 용이한 제품 입니다.
- AMEX 모델은 원형 탱크 하부의 내부가 대각으로 되어 있어 잔량 없이 투입이 가능합니다.
- AMEX 모델 원료 탱크는 STS 304 로 제작되어 원료 교체시 청소가 용이 합니다.

<선택사항>

- Wi-Fi 통신이 가능
- 고정형으로 사용시 AC 전원 인디케이터 사용 가능
- 상, 하한 및 배합, 배출형 인디케이터 연결 사용가능
- 스테인레스 재질 제작가능



주요사항 Specifications

모 델	최대표시	최소표시	집판규격	제품규격	정밀도
* 인디케이터 AS-EXP1000B 사용기준임(충전식 인디케이터) *					
APR-EX500RL	500kg	100g	800×650	2546×750×247	1/5,000
APR-EX300RL	300kg	50g	800×650	2546×750×247	1/6,000
AMEX-300D	300kg	50g	800×800	800×895×1679	1/6,000
AMEX-200D	200kg	20g	800×800	800×895×1679	1/10,000

* 상기 모델의 주문 제작형 생산 가능 합니다. *

★ 방폭등급 : 인디케이터,로드셀,정션박스 : Ex d IIB T6 ★

★ AC 전원 방폭 플렉시블 & 충전 케이블은 3m 기준입니다. ★ ★ 방폭 플러그 20A 기준 공급됩니다. ★

☞ 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있으며 물류비용은 별도임 ☞

