



Since 1994, DIGITAL LEADER Axis Sensitive Co. Ltd




Industrial Explosion Proof Balance Scales

MODEL : **AMEX**-60~300FEHS



제품 규격 [UNIT : mm]

Product Specification

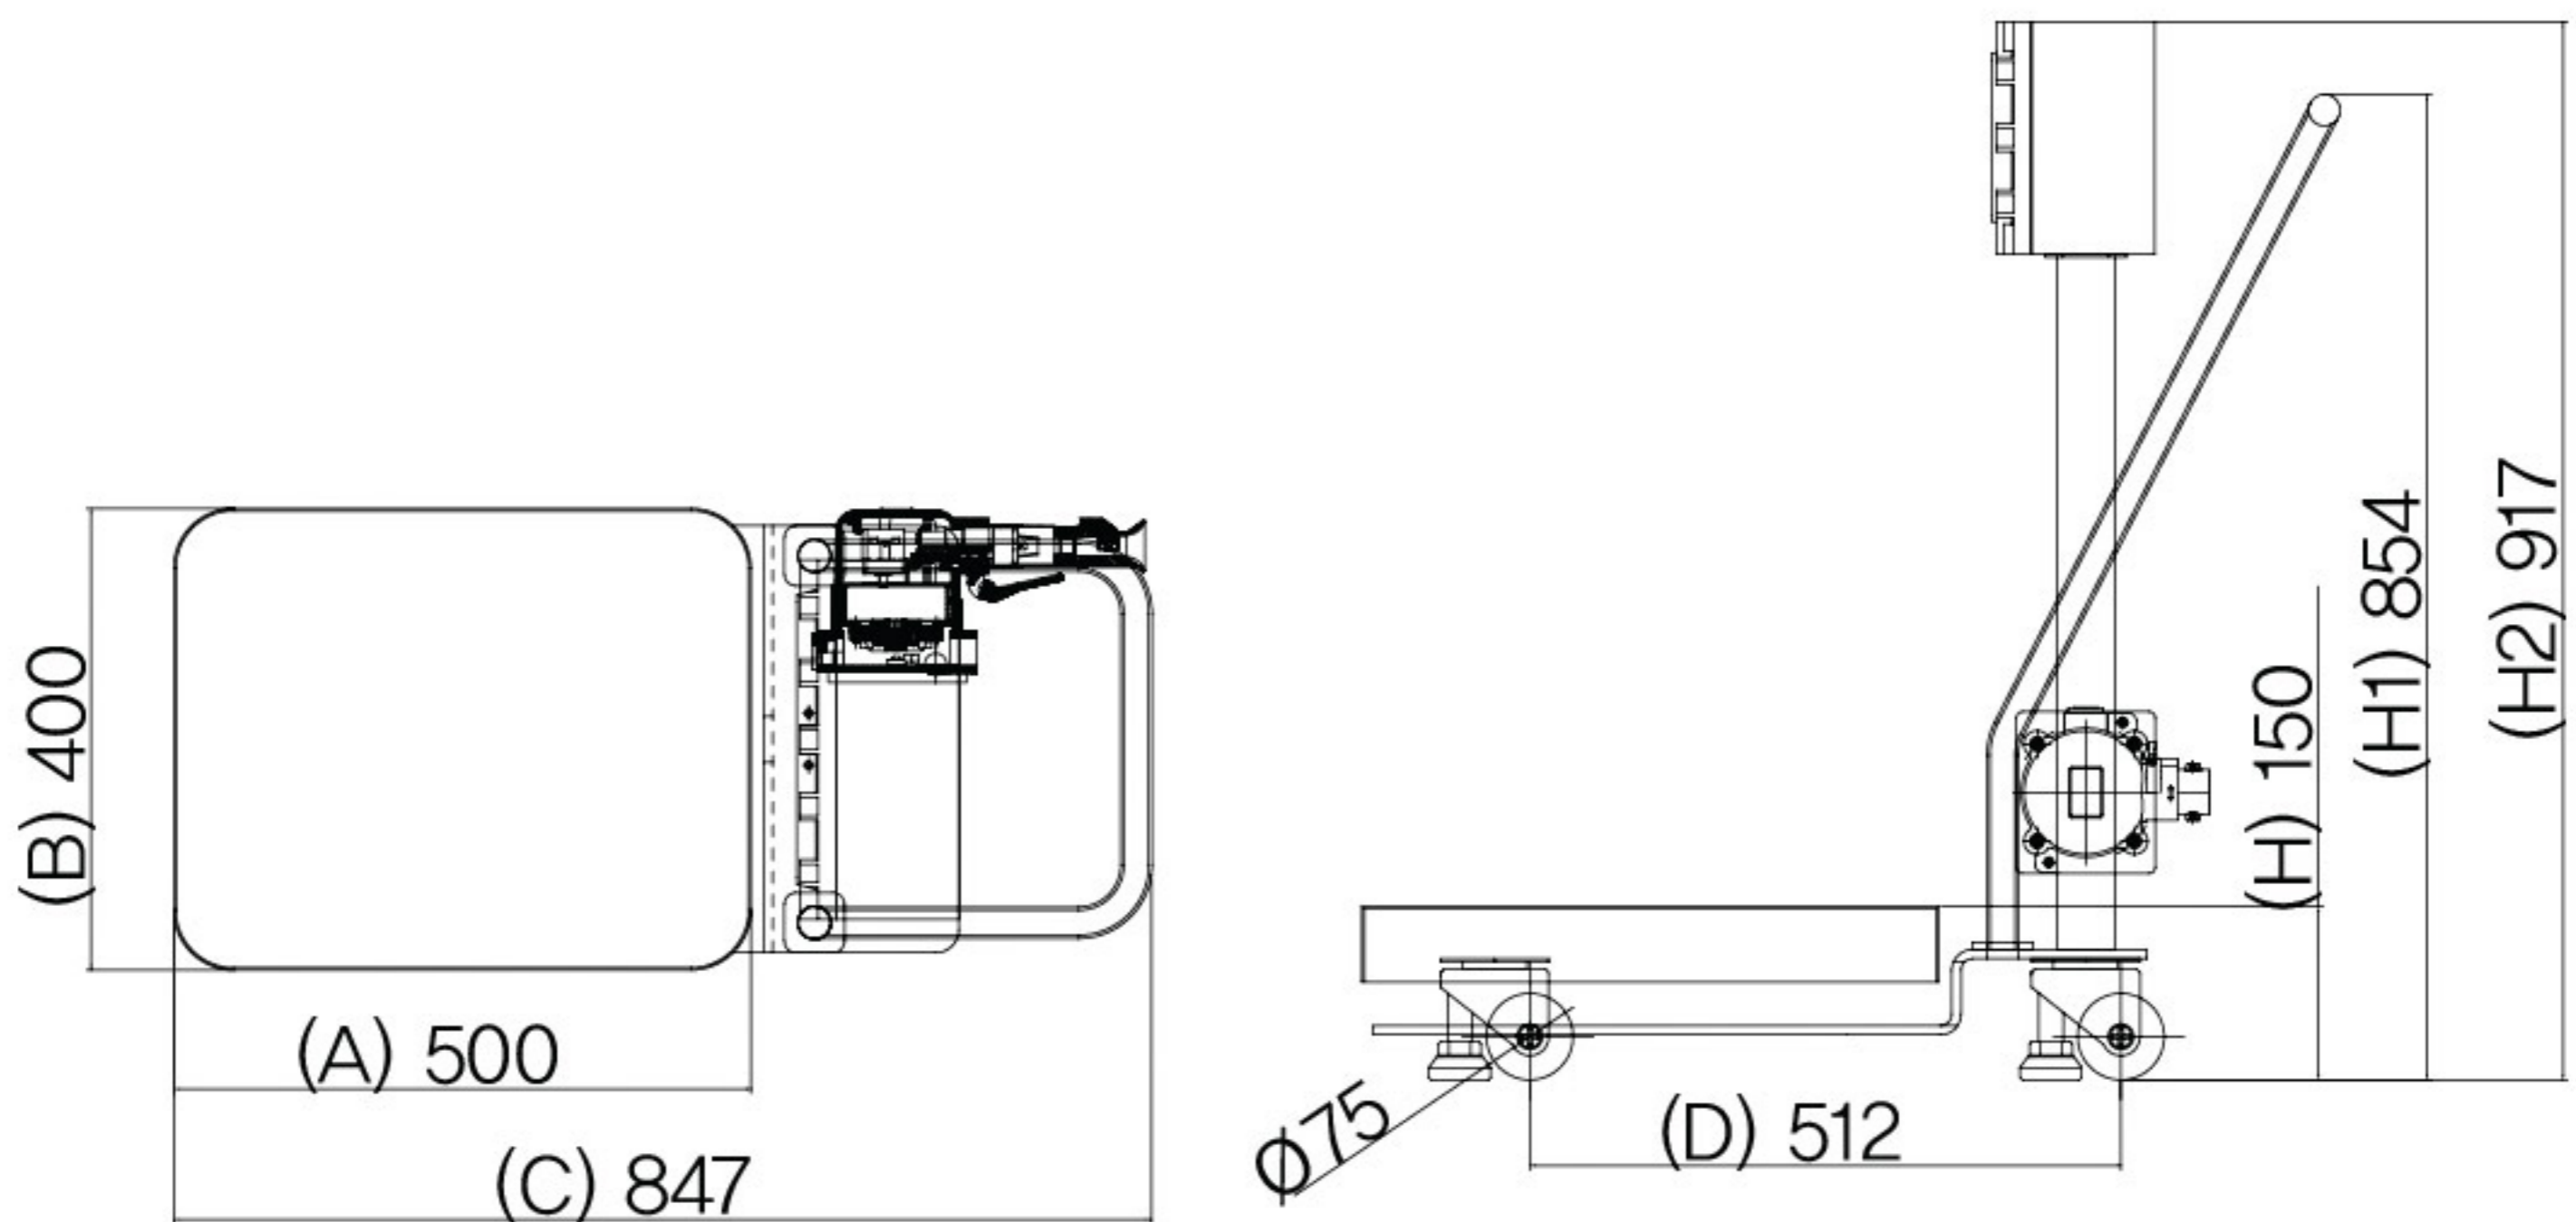

| A | B | C | D | H | H1 | H2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 400 | 847 | 512 | 150 | 854 | 917 |

| 모 델 | 최대표시 | 최소표시 | 짐판규격(mm) |
|--------------|-------|------|-------------|
| AMEX-60FEHS | 60kg | 5g | 500X400X150 |
| AMEX-100FEHS | 100kg | 5g | 500X400X150 |
| AMEX-150FEHS | 150kg | 10g | 500X400X150 |
| AMEX-200FEHS | 200kg | 20g | 500X400X150 |
| AMEX-300FEHS | 300kg | 20g | 500X400X150 |

- ▶ LifePO4(리튬 인산철 배터리) 6V, 4Ah 사용
- ▶ 2,000회 충방전이 가능하며 사용이 반영구적임
- ▶ BMS 내장(과충전/과방전/과전류 방지 회로 내장형)
- ▶ 완전 방전 시에도 충전 가능
- ▶ 인디케이터 전원 사용범위 : 4.5V ~ 7.3V
- ▶ 10단계 컬러바 타입의 레벨 게이지 표시기능



Receptacle⁺(AC220V, 20A)



Plug 20A 이하는 사용자 Receptacle 사양에 맞춰 공급 (20A 이상 옵션 사항)



방폭형 충전 인디케이터

문자 크기 2인치, LCD 백라이트



충전 및 배터리 레벨 게이지

- ▶ **이동식 스테인레스** 제품으로 폭발 위험 물질 계량 및 PSM (Process Safety Management) / 화관법 / 화평법 적용 대상 업체의 제품 계량에 사용
- ▶ 제약관련 및 석유화학, 화학계열 등 청결 및 폭발 위험성이 있는 제품 계량에 사용
- ▶ 충전형 리튬 인산철 배터리 (LiFePO4)로 2,000회 이상 충전이 가능하며 반영구적
- ▶ 리튬 인산철 배터리는 완전 방전 시에도 충전 가능
- ▶ 배터리의 충전 량 및 잔량을 10단계 레벨 게이지로 확인할 수 있어 현장에서 사용이 편리함
- ▶ 문자 크기 2인치 LCD 백라이트로 숫자를 보기가 편리함
- ▶ 충전형 방폭 저울로 AC 전원에 영향 없이 현장에서 사용이 편리함 (AC 전원 가능)